

# ASS 70 FD




# ASS 70 FD

## SISTEMI SCORREVOLI

Una nuova apparecchiatura scorrevole e varianti di apertura supplementari garantiscono una flessibilità e una libertà di progettazione ancora maggiori. Il sistema scorrevole a sollevamento Schüco ASS, con elevato isolamento termico, si caratterizza per la perfetta resistenza alla pioggia battente, per l'eccellente isolamento acustico e la protezione antieffrazione. Il sistema Schüco ASS consente la realizzazione di grandi superfici vetrate interrotte solo da profili con snelle sezioni in vista e rappresenta la soluzione ideale per il settore alberghiero, della ristorazione, uffici ed edilizia abitativa di alto livello. Le strutture scorrevoli si adattano perfettamente alle esigenze individuali.

$U_w = 1,7$   
(Esempio 3000X2400 con  $U_g = 1$ )

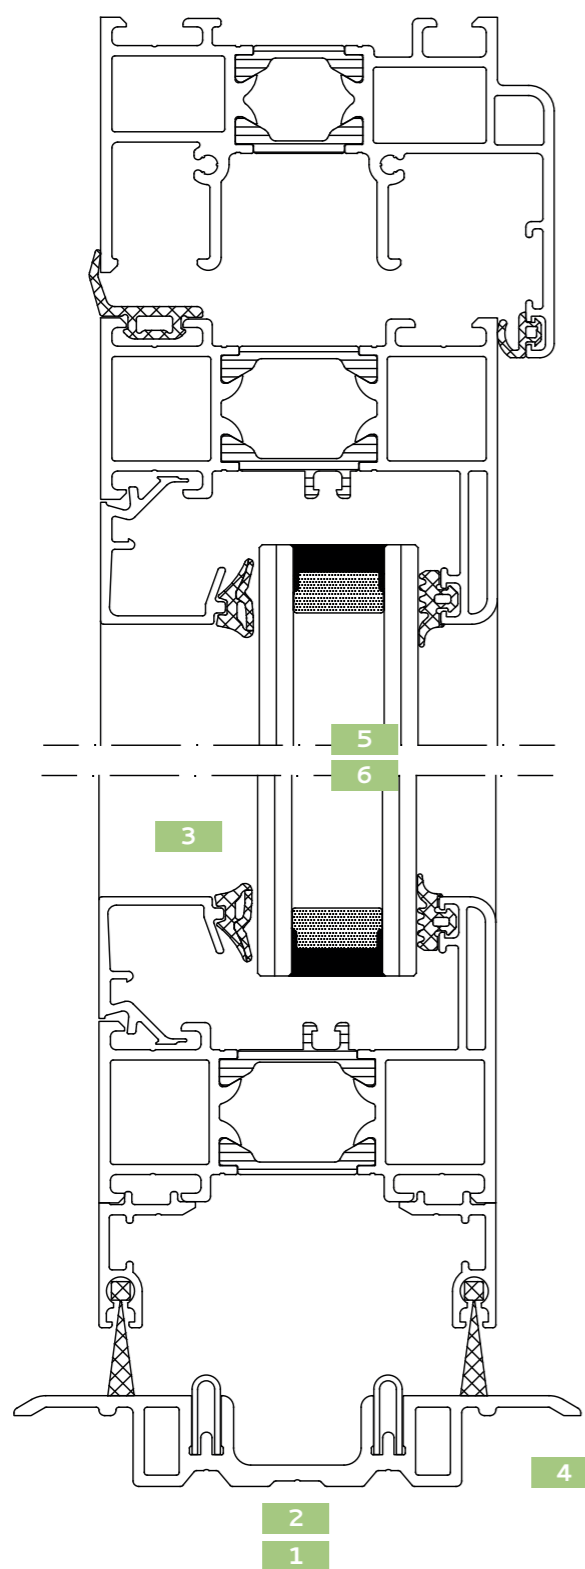

- 1 Sistema ASS 70 FD
- 2 Telaio 100 mm
- 3 Guarnizioni in EPDM
- 4 4° lato: Soglia incassata o telaio a filo pavimento
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore da 6 a 45 mm
- 6 Canalina di serie Super Spacer



ALCUNE COMBINAZIONI POSSIBILI ANTA E TELAIO

ASS 70 FD  
vista interna ed esterna

