

ARES



FINESTRA 2 ANTE CON CASSONETTO
TELAIO AD ELLE
ANTA LISCIA
FERMAVETRO DESIGN
SA Grigio Argento liscio
(Simil RAL 7001)




ANTA LISCIA



ARES


Il sistema Ares si contraddistingue per il profilo importante da 82 mm con 7 camere e l'anta ridotta da 82 mm tipica dei sistemi più sottili. Presenta la guarnizione centrale a pinna per prestazioni termiche, idonee allo standard di casa passiva.

Nodo Uf Ares = 0.96 W/(m²K)

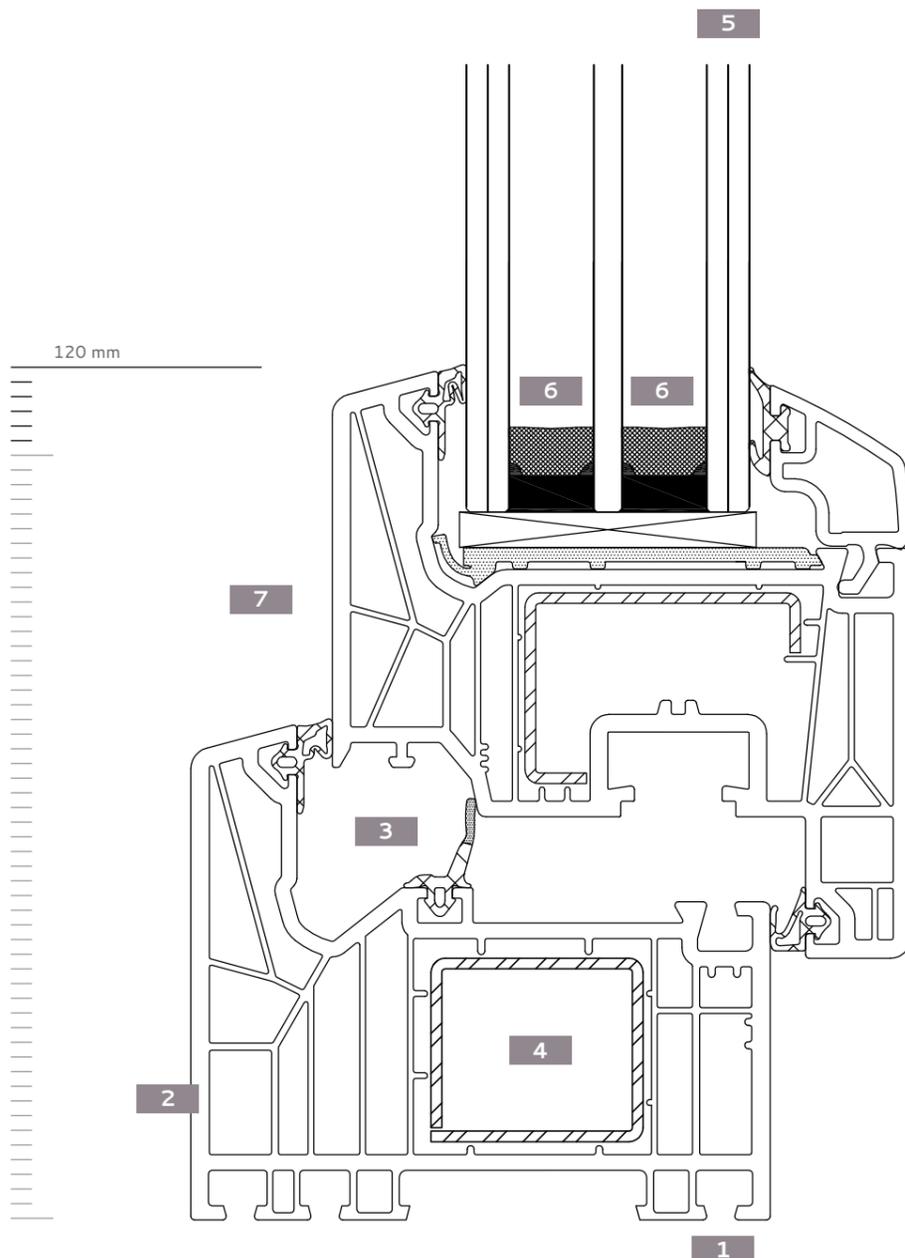

ANTA STANDARD

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 7 camere
- 3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta
- 7 Anta liscia
- 8 Fermavetro a scelta design o liscio

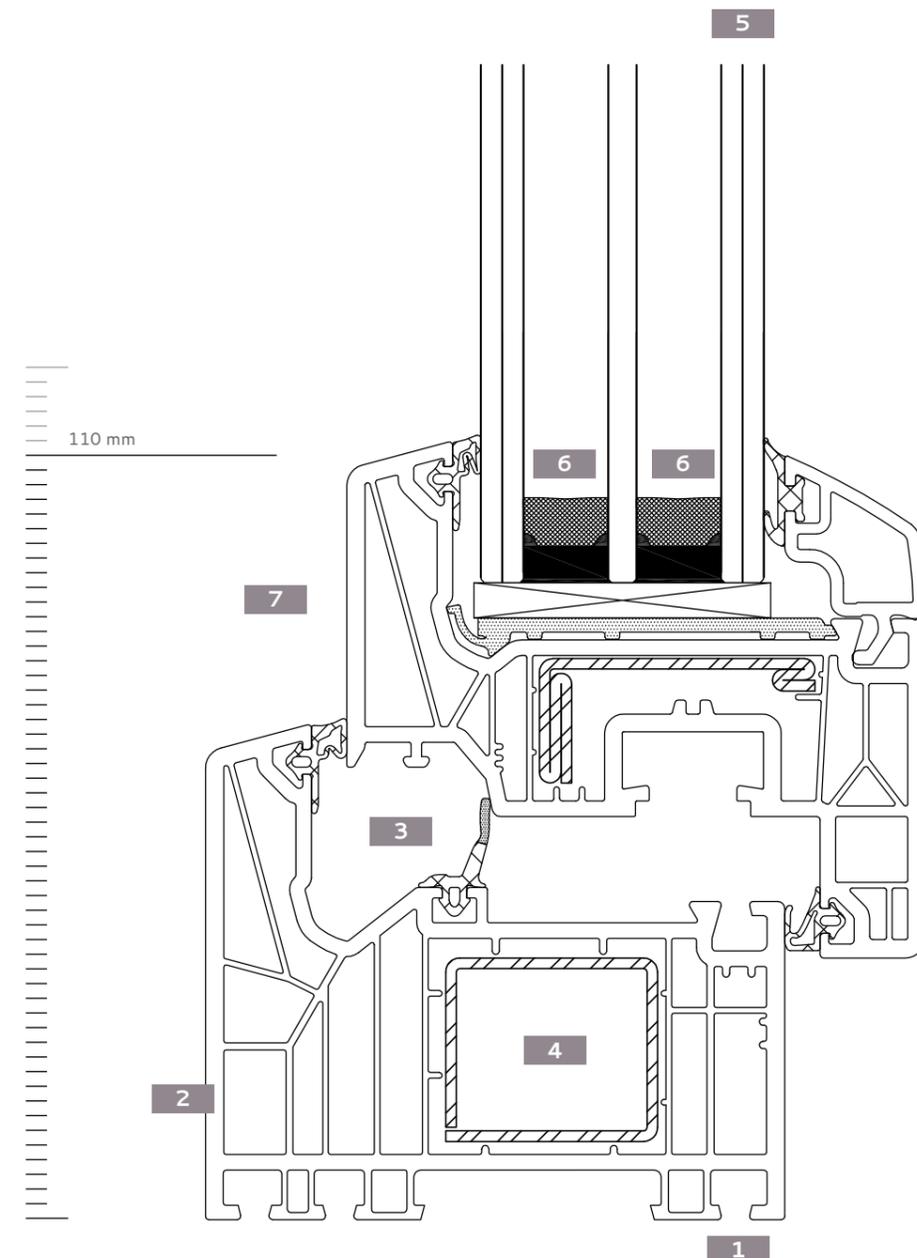

ANTA LIGHT PLUS

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 7 camere
- 3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta
- 7 Anta liscia
- 8 Fermavetro a scelta design o liscio

LA NOVITÀ INTELLIGENTE

Basato su una tecnologia a 7 camere con anta da 82 mm, presenta un design innovativo e versatile: può essere usato per finestre, portefinestre e porte d'ingresso adeguando forma e dimensione. Eccellente isolamento termico.

COMBINAZIONI POSSIBILI ANTA E TELAIO

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



Telaio Zeta da 50 mm
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE			
P_s Profili Schüco			
TECNOLOGIA			
F_t Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
S_{mp} Saldatura Match Plus			
INTELLIGENZA	INTELLIGENZA		
L_p Light Plus	N_{cr} Nodo centrale ridotto		
PRESTAZIONI			
P Prestazioni			
STILE	STILE	STILE	
T_a topAlu	C colori decorati	N_e New essence	
STILE	STILE	STILE	
G_c Gamma colorazioni	F_p Forme particolari	F_s Ferramenta scomparsa	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V Vetri	G Guarnizioni	C_{we} Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C_{ss} Canalina super spacer	A accessori vetri	Z Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	
S₆₁₅ Scrocchetto 615	F_a Ferramenta antieffrazione	M_{af} Meccanismo anti falsa manovra	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M Microventilazione	S_a Sensori di allarme	M_s Meccanismo Secustik	S_a Soglia in alluminio
FEDELTA'	FEDELTA'		
F_s Ferramenta Schüco	M_s Maniglie Schüco		

