

LIVINGSLIDE HS 82

ALZANTE SCORREVOLE 2 ANTE, 1 ANTA FISSA, 1 ANTA SCORREVOLE
SISTEMA LIVINGSLIDE
WS Finitura Bianco in pasta
(simil RAL 9016)




LIVINGSLIDE HS 82


Il Sistema Scorrevole LivingSlide si contraddistingue per le ottime proprietà termoisolanti e, contemporaneamente, per le sezioni ridotte che offrono la massima luminosità naturale.

1.3 W/(m²K) con soglia alta da incasso

1.4 W/(m²K) con soglia bassa di serie

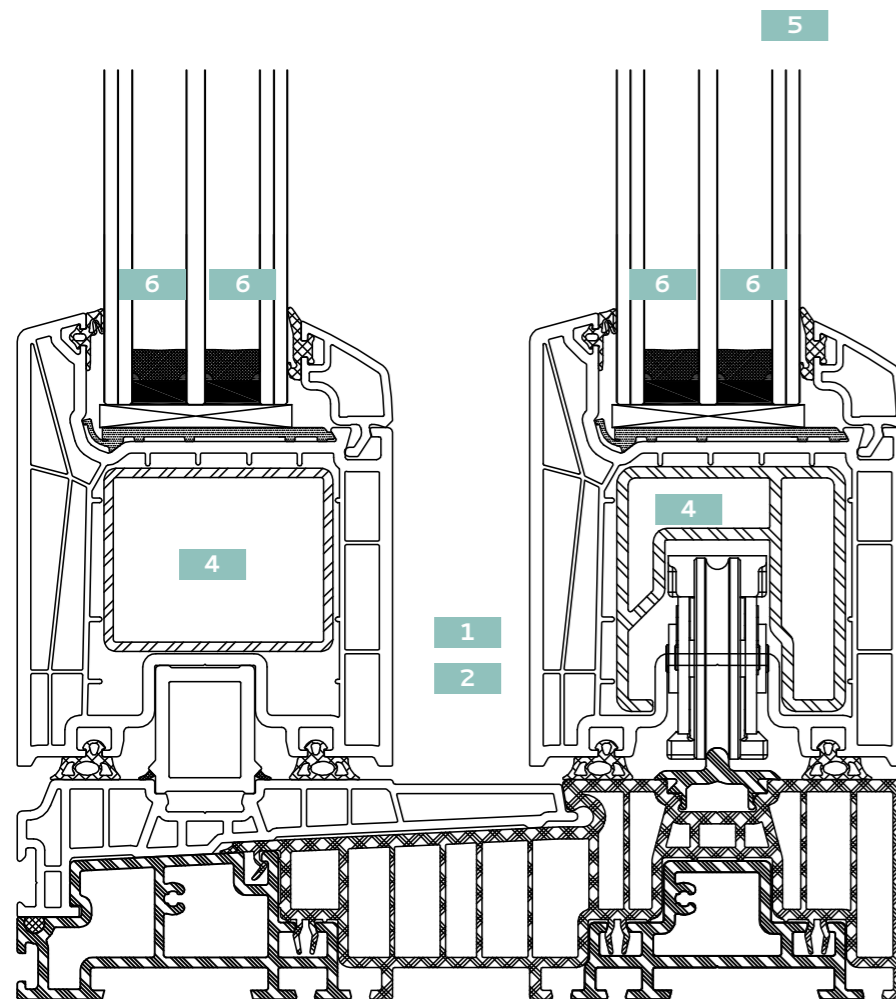


Soglia "Alta" 48 mm da incasso

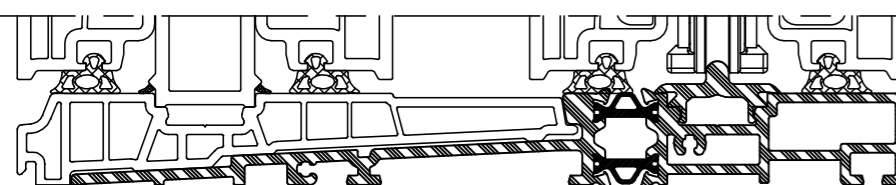


Soglia "Bassa" 20 mm - DI SERIE -

- 1 Telaio da 194 mm
Anta da 82 mm
- 2 Struttura (vedi disegno)
- 3 Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta
- 7 Anta Liscia
- 8 Fermavetro a scelta Liscio o Design
- 9 Possibilità di scegliere tra due tipologie di soglia


ESEMPI DI APERTURA:




Apertura a 2 ante,
1 che scorre




Apertura a 2 ante,
2 che scorrono

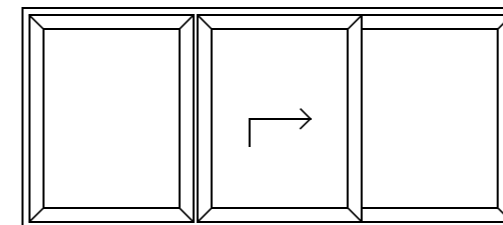

Apertura a 3 ante,
1 centrale che scorre

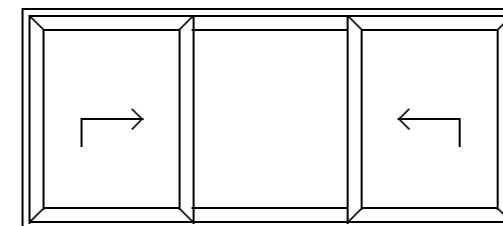

Apertura a 3 ante,
2 laterali che scorrono

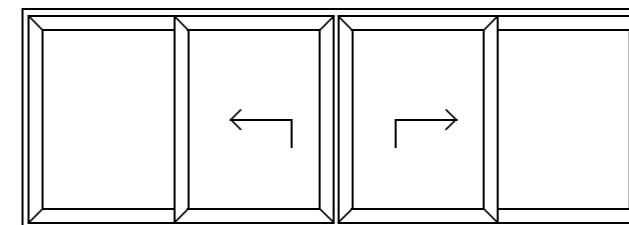

Apertura a 4 ante,
2 centrali che scorrono

Il sistema alzante scorrevole LivingSlide presenta il telaio con una profondità di 194 mm che assicura massima funzionalità e affidabilità; supporta un peso dell'anta fino a 400 kg, mantenendo facilità d'uso e di scorrimento. Le sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale e sono eccellenti i valori di isolamento acustico. Il telaio di rinforzo in alluminio a taglio termico garantisce massima stabilità e prestazioni. Inoltre in fase di posa è possibile adattare il movimento delle ante all'esatta situazione di cantiere grazie ai carrelli regolabili.

MASSIMO ISOLAMENTO TERMICO

La soglia a taglio termico a tre elementi e l'assenza di ponti termici nei rinforzi del profilo permettono il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico e flussi isotermitici ottimali.

SCORREVOLE LIVINGSLIDE
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE P_s Profili Schüco		
CLASSE S_{mp} Saldatura Match Plus		
PRESTAZIONI P Prestazioni		
STILE T_a topAlu	STILE C colori decorati	
STILE G_c Gamma colorazioni		
COMFORT V Vetri	COMFORT G Guarnizioni	
COMFORT C_{ss} Canalina super spacer	COMFORT A accessori vetri	COMFORT Z Zanzariere
PRATICITA' F_a Ferramenta antieffrazione		
PRATICITA' S_a Sensori di allarme	PRATICITA' S_a Soglia in alluminio	PRATICITA' M Maniglia
FEDELTA' F_s Ferramenta Schüco	FEDELTA' M_s Maniglie Schüco	

