

# URANO



FISSO CON ANTA RIPIORTATA E FINESTRA 1 ANTA  
TELAIO AD ELLE  
ANTA LISCIA  
FERMAVETRO LISCO  
WS Bianco in pasta  
(simil RAL 9016)




## ANTA LISCIA



## URANO

Il sistema Urano coniuga la struttura ALU INSIDE e l'isolante THERMO PLUS. La struttura del profilo si presenta a più camere con geometria ottimizzata e profondità del telaio di 82 mm per il massimo isolamento termico, garantendo il minimo di dispersione in corrispondenza della giunzione dei bordi del vetro.

Nodo Uf Urano = 0.78 W/(m²K)

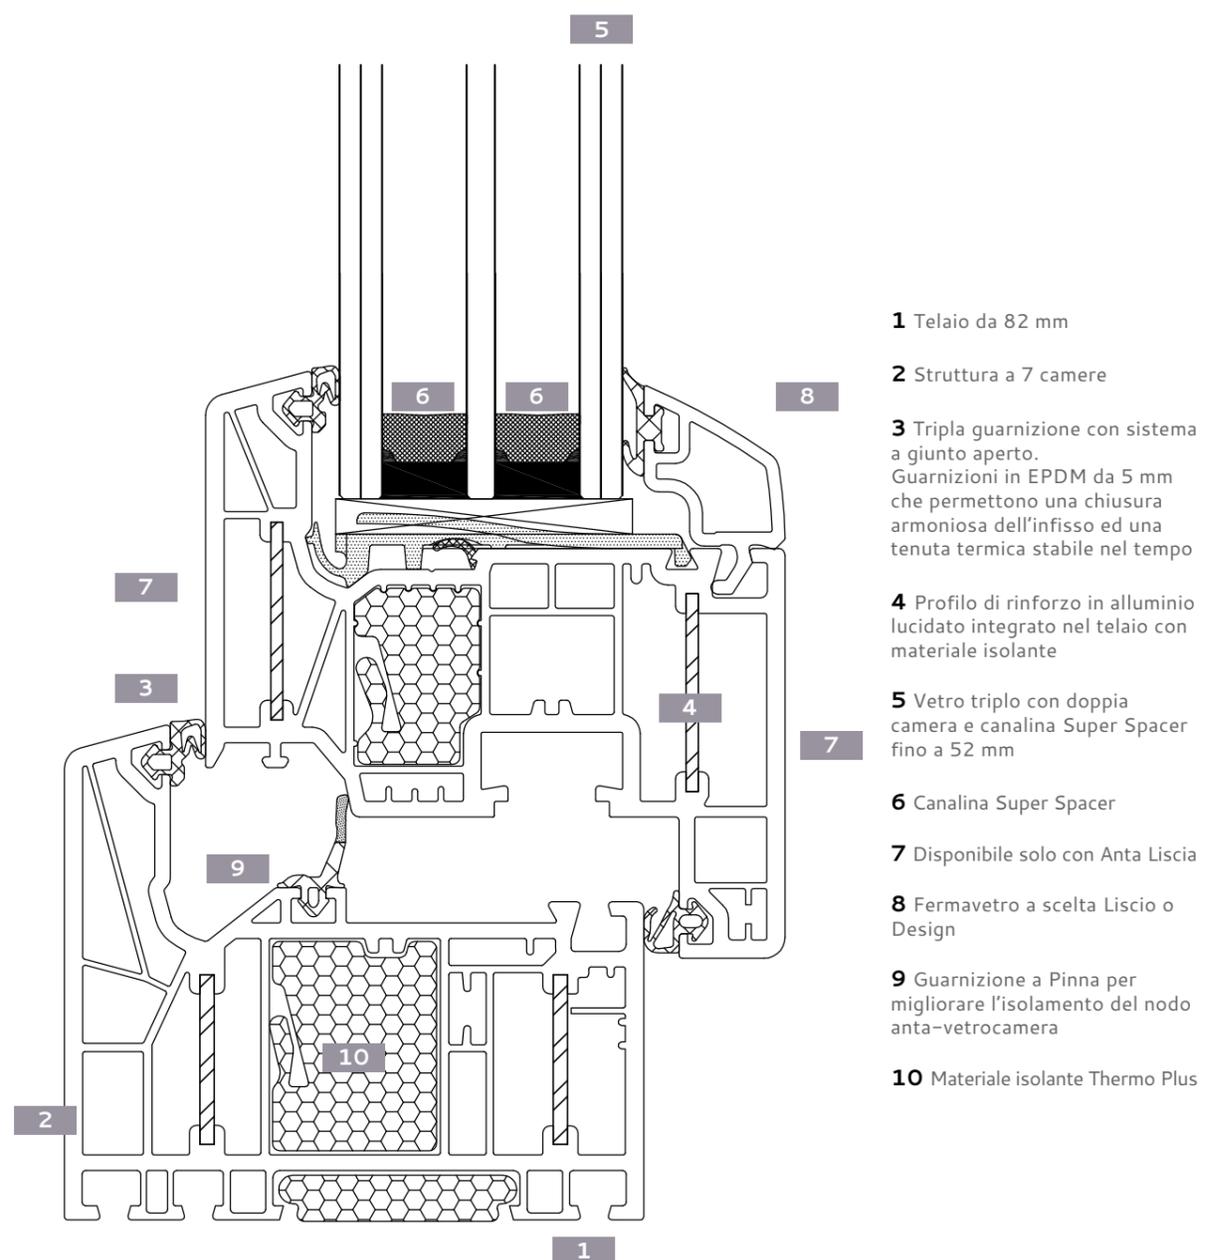

**COIBENTAZIONE RAFFORZATA PER CLIMA RIGIDO**

Le finestre a risparmio energetico con tre livelli indipendenti di guarnizione proteggono efficacemente dai rumori, dal freddo e dall'umidità. La temperatura interna del telaio e quella dell'ambiente interno si mantengono molto simili anche nelle giornate più fredde evitando correnti e condensa.

**COMBINAZIONI POSSIBILI ANTA E TELAIO**

Telaio ad Elle  
vista interna ed esterna



Disponibile esclusivamente nella colorazione:  
WS Bianco in pasta

**I NOSTRI PLUS**

VALORE			
<b>P<sub>s</sub></b> Profili Schüco			
TECNOLOGIA			
<b>F<sub>t</sub></b> Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
<b>S<sub>mp</sub></b> Saldatura Match Plus			
PRESTAZIONI			
<b>P</b> Prestazioni			
STILE		STILE	
<b>T<sub>a</sub></b> topAlu	<b>C</b> colori decorati		
STILE		STILE	
<b>G<sub>c</sub></b> Gamma colorazioni	<b>F<sub>p</sub></b> Forme particolari		
COMFORT		COMFORT	
<b>V</b> Vetri		<b>G</b> Guarnizioni	
COMFORT		COMFORT	
<b>C<sub>ss</sub></b> Canalina super spacer		<b>Z</b> Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	
<b>S<sub>615</sub></b> Scrocchetto 615	<b>F<sub>a</sub></b> Ferramenta antieffrazione	<b>M<sub>af</sub></b> Meccanismo anti falsa manovra	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
<b>M</b> Microventilazione	<b>S<sub>a</sub></b> Sensori di allarme	<b>M<sub>s</sub></b> Meccanismo Secustik	<b>S<sub>a</sub></b> Soglia in alluminio
FEDELTA'		FEDELTA'	
<b>F<sub>s</sub></b> Ferramenta Schüco		<b>M<sub>s</sub></b> Maniglie Schüco	

