



CLIPS INOX

PERNO BURATTATO

SHADOW S

Informazioni tecniche

Lamella in alluminio profilato.

Dimensione lamella mm 97,00 circa

Spessore lamella mm 0,60 circa

Dimensione guida mm 85 x 45

Cassonetto mm 78 x 70

Consegna STANDARD: 30 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura
SCR 4005	Frangisole SHADOW S	a corpo



DIMENSIONI MINIME E MASSIME

Larghezza LT		Altezza HT	
minima mm 570	massima mm 3500*	minima mm 700	massima mm 4600
Quadratura massima mq 11			

* Per LT oltre 3000 mm cordini di sostegno lato interno


FLESSIONE LAMELLE

LT	2100	2650	2800	3000	3500
mm	2	2,5	3	5	7


Descrizione prodotto

- Lamelle verniciate resistenti a 800 ore di nebbia salina, dotate di guarnizione antirumore / oscuramento
- Movimentazione lamelle tramite perni in acciaio burattato, bloccati a scatto con clips in acciaio inox
- Orientamento lamelle tramite meccanismo pressofuso in zama a bilanciere frizionato
- Posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa e orizzontale in fase di risalita
- Chiusura meccanica delle lamelle a frangisole abbassato
- Catena in acciaio al carbonio ad elementi snodati per movimentazione in salita e discesa
- Guide in alluminio estruso autoportanti da mm 85x45 verniciate in tinta
- Cassonetto ad U in acciaio zincato da mm 78x70 per alloggiamento motoriduttore e meccanismi
- Comando con motoriduttore, IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa elettronici di salita e discesa, corredato da 0.50 ml di cavo e connettore, esclusa pulsantiera
- Sganciamento automatico delle lamelle in caso di ostacoli durante la discesa
- Sistema antisollevaramento dall'esterno a lamelle chiuse o aperte

I colori delle lamelle e delle guide possono differire essendo realizzate con tecnologie differenti

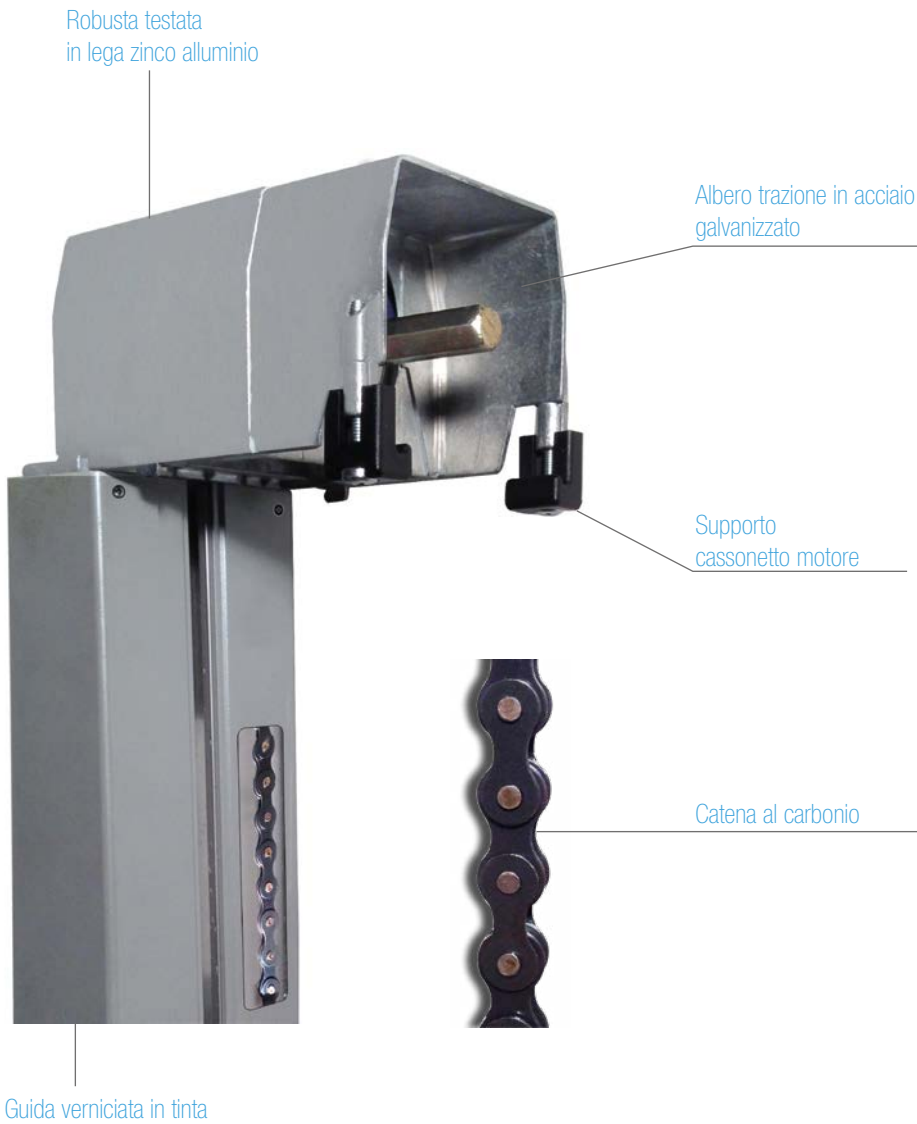

Colori disponibili

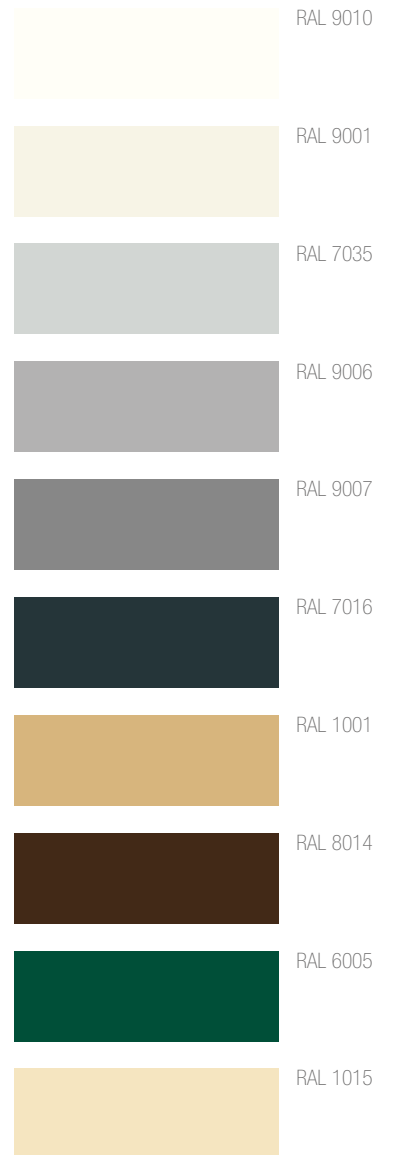

PATTINO SCORRIMENTO LAMELLA

