


A man with a beard and glasses is working on a project in a workshop. He is wearing a plaid shirt and is focused on his work. The workshop is dimly lit, with a desk lamp providing light. On the desk, there is a laptop, a glass of red liquid, and various tools and components. The background shows a brick wall and some equipment.

**SAI QUANTI  
GENI HANNO  
COMINCIATO DA  
UNA CANTINA?**

A black metal cabinet with ventilation slots. The cabinet is tall and narrow, with a handle on the right side. It has two rows of ventilation slots, one near the top and one near the bottom.

**\_UNDER  
PROTEGGE I TUOI  
SOGNI PIÙ NASCOSTI  
(E NON SOLO)**

**Dierre**  
YOUR HOME, YOUR LIFE

# \_UNDER

## PORTA BLINDATA PER CANTINE E LOCALI DI SERVIZIO

Le porte blindate Under sono progettate per proteggere cantine, depositi, soffitte e archivi: quei locali, cioè, che, indipendentemente dal loro contenuto, spesso adottano porte vulnerabili, prive di specifiche caratteristiche di sicurezza. Disponibile nei modelli Under 1, con struttura monolamiera, e Under 2, con struttura a doppia lamiera, la linea Under utilizza soluzioni strutturali che consentono una facile e pratica installazione.





## LA SICUREZZA & LO STILE \_SOPRATTUTTO

Le porte della linea Under sono concepite per offrire sicurezza senza trascurare i dettagli estetici. Una proposta dallo stile Dierre, inconfondibile anche per la cantina. Il battente, di 48 mm di spessore, interamente costruito in lamiera di acciaio zincato, verniciato e nervato, è rinforzato da traverse orizzontali a omega di notevoli dimensioni. Il sistema di chiusura è costituito da una serratura ad infilare a cilindro con finitura cromata a 4 catenacci protetta da piastra anti-trapano, aste telescopiche di chiusura superiore e inferiore, con boccia a pavimento in ottone e tappo parapolvere. Dal lato delle cerniere, i quattro rostri avvitati al battente garantiscono resistenza anche alle sollecitazioni più violente, rendendo ancora più solido e sicuro il blocco porta. Ulteriore elemento di sicurezza è la presenza dell'asta telescopica di chiusura superiore e inferiore. Le porte Under sono disponibili con sette punti di chiusura, con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave.



ROSTRI FISSI



ASTA SUPERIORE/INFERIORE



POMOLO CILINDRO, LATO INTERNO



## NEW POWER

### IL CILINDRO NEW POWER DIERRE È DOTATO DI:

- \_ Sistema anti-manipolazione brevettato
- \_ Meccanismo del cilindro anti-bumping
- \_ Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- \_ Duplicazione chiave protetta

Il cilindro modulare New Power è 2 volte più resistente alla rottura in mezz'ora rispetto ad un cilindro in ottone



CHIAVE  
STANDARD



UNDER 1 \_LATO INTERNO



UNDER 2 \_LATO INTERNO

Le versioni disponibili sono UNDER 1, con struttura monolamiera, e UNDER 2, con struttura a doppia lamiera.

Per facilitare l'installazione, assecondando lo spessore del muro, entrambi i modelli possono utilizzare due tipologie di telaio: la tipologia di telaio a morsa permette un'installazione rapida e consente la rifinitura su entrambi i lati del muro; la tipologia di telaio a tubolare comporta, invece, l'utilizzo di tasselli a muro.

#### MISURE STANDARD

LARGHEZZA	700 - 800 - 900 mm
ALTEZZA	1900 - 2000 - 2100 mm

le misure indicate sono da considerarsi vano muro

## \_COME TU LA VUOI



VERDE BUCCIATO RAL 6005



GRIGIO RAL 7040



TESTA DI MORO

Le chiusure di sicurezza Under sono fornite, di serie, nei colori Verde RAL 6005 con finitura "bucciata" oppure Grigio RAL 7040 o Testa di moro, entrambi con finitura "raggrinzante".

A richiesta, possono essere realizzate in qualsiasi tinta RAL.




Per ulteriori informazioni consulta il Sito Dierre [www.dierre.com](http://www.dierre.com)


Per ulteriori informazioni consulta il Sito Dierre [www.dierre.com](http://www.dierre.com)

## PORTA UNDER 1 UN BATTENTE TELAIO A MORSA

SEZIONE TRASVERSALE

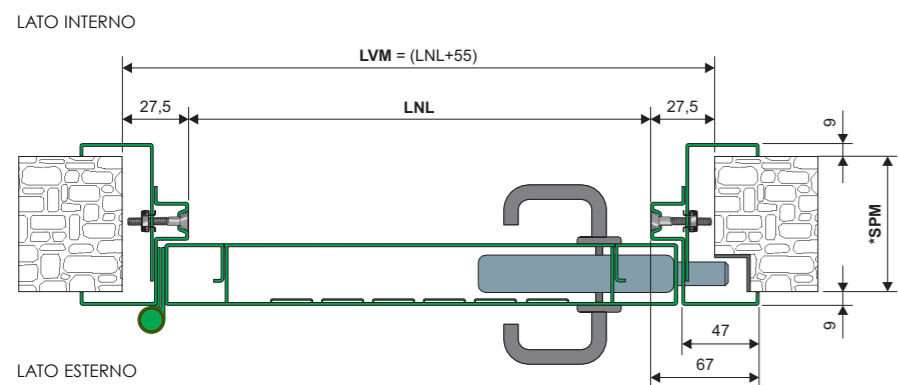

SEZIONE LONGITUDINALE

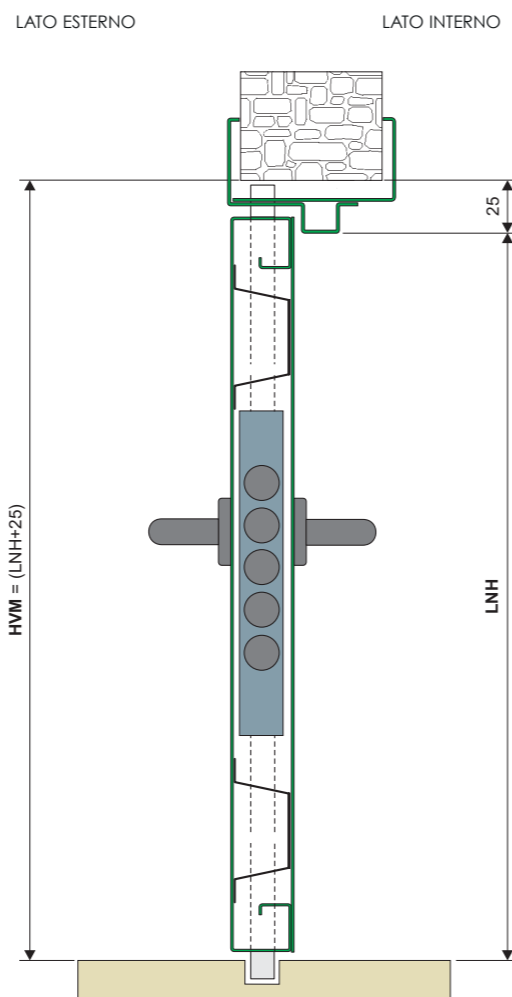


**LEGENDA**

HVM = ALTEZZA VANO MURO  
LNH = LUCE NETTA ALTEZZA  
SPM = SPESSORE MURO  
LVM = LARGHEZZA VANO MURO  
LNL = LUCE NETTA LARGHEZZA


\* Spessore muro standard da 50 a 150 mm



MURO



PAVIMENTO

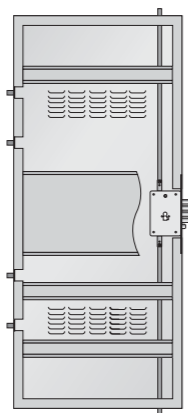


VISTA LATO INTERNO


le misure indicate sono da considerarsi vano muro

## PORTA UNDER 1 UN BATTENTE TELAIO TUBOLARE

SEZIONE TRASVERSALE

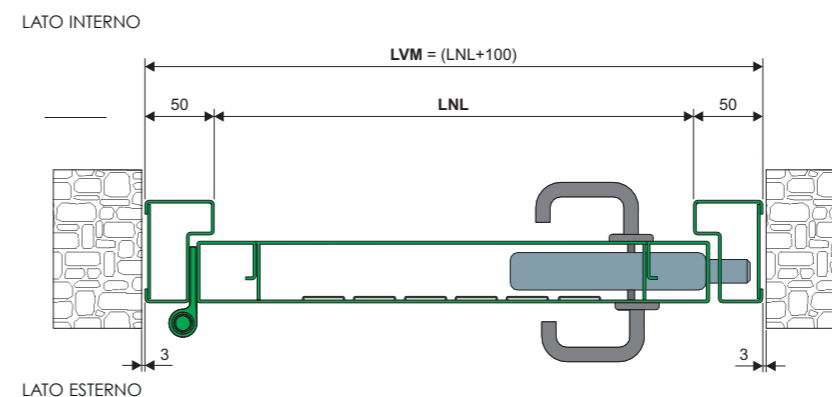

SEZIONE LONGITUDINALE

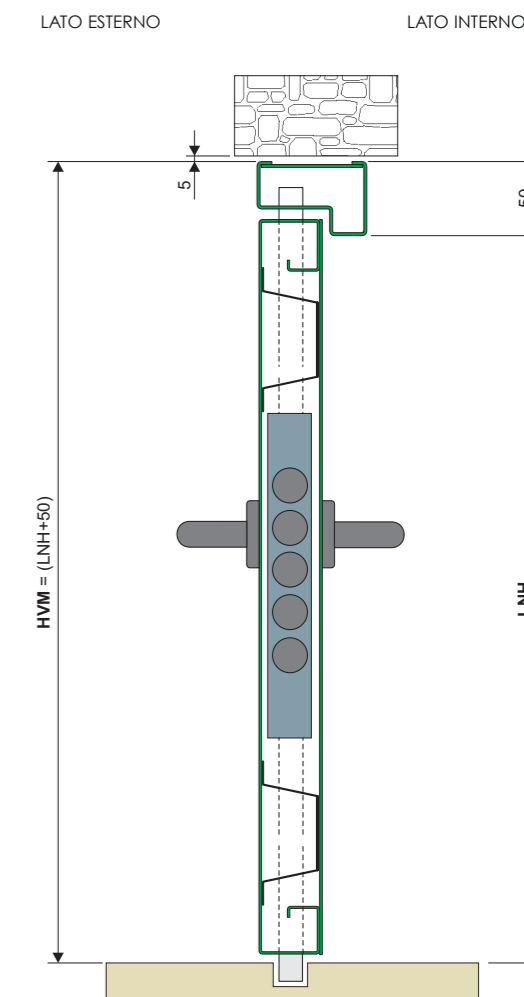


**LEGENDA**


HVM = ALTEZZA VANO MURO  
LNH = LUCE NETTA ALTEZZA  
LVM = LARGHEZZA VANO MURO  
LNL = LUCE NETTA LARGHEZZA



MURO



PAVIMENTO

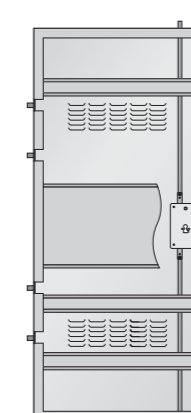

VISTA LATO INTERNO


le misure indicate sono da considerarsi vano muro

Per ulteriori informazioni consulta il Sito Dierre [www.dierre.com](http://www.dierre.com)


Per ulteriori informazioni consulta il Sito Dierre [www.dierre.com](http://www.dierre.com)

### PORTA UNDER 2 UN BATTENTE TELAIO A MORSA

SEZIONE TRASVERSALE

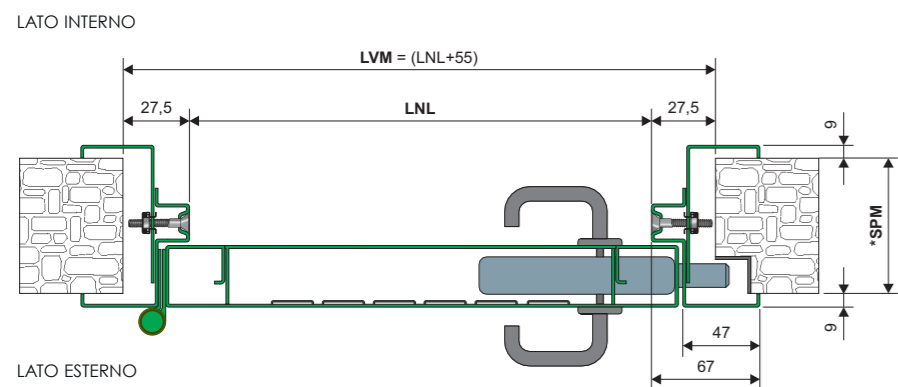

SEZIONE LONGITUDINALE

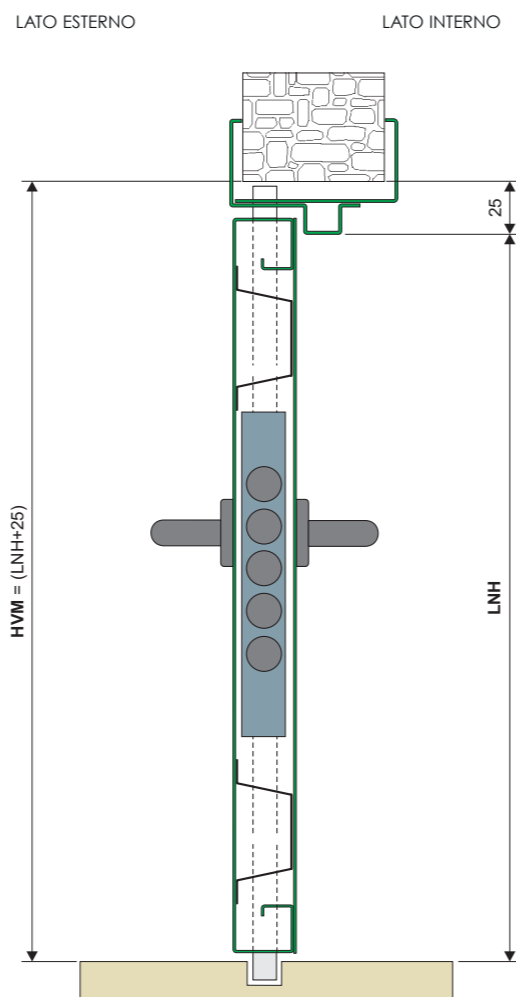


**LEGENDA**

- HVM = ALTEZZA VANO MURO
- LNH = LUCE NETTA ALTEZZA
- SPM = SPESSORE MURO
- LVM = LARGHEZZA VANO MURO
- LNL = LUCE NETTA LARGHEZZA


\* Spessore muro standard da 50 a 150 mm



MURO



PAVIMENTO

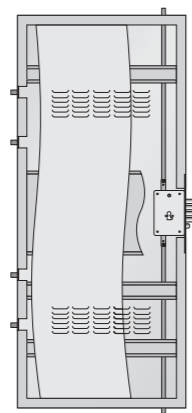


VISTA LATO INTERNO


le misure indicate sono da considerarsi vano muro

### PORTA UNDER 2 UN BATTENTE TELAIO TUBOLARE

SEZIONE TRASVERSALE

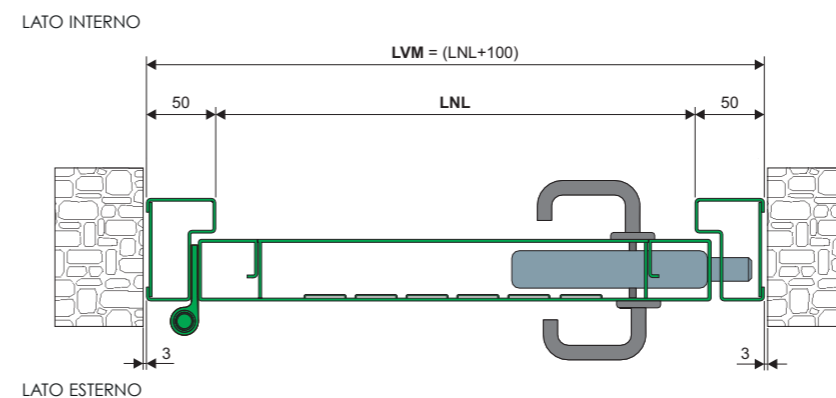

SEZIONE LONGITUDINALE

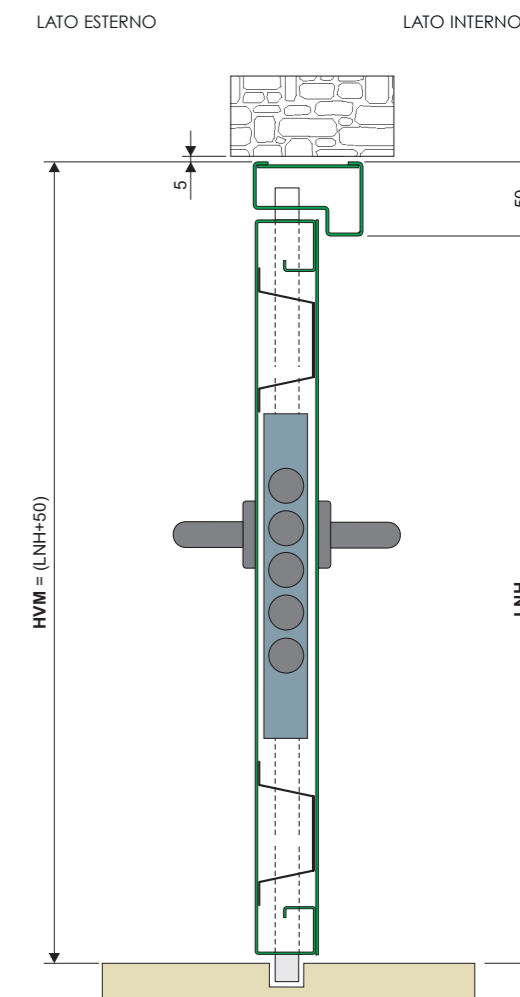


**LEGENDA**


- HVM = ALTEZZA VANO MURO
- LNH = LUCE NETTA ALTEZZA
- LVM = LARGHEZZA VANO MURO
- LNL = LUCE NETTA LARGHEZZA



MURO



PAVIMENTO

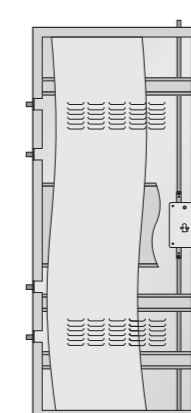

VISTA LATO INTERNO

le misure indicate sono da considerarsi vano muro



# UN PARTNER UNICO PER LA TUA CASA

PORTE BLINDATE

PORTE TAGLIAFUOCO

CONTROTELAI SCORREVOLI  
A SCOMPARSA

PORTE INTERNE

PORTE MULTIFUNZIONE

SERRATURE - CASSAFORTI  
ARMADI

PORTONI PER GARAGE

PORTE TAGLIAFUOCO PER ALBERGHI

SERRAMENTI PER  
ESTERNI

[www.dierre.com](http://www.dierre.com)



DIERRE SPA - STRADA STATALE PER CHIERI 66/15

14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)

TEL 0141.949411

[info@dierre.it](mailto:info@dierre.it)