

AXLE

NUOVA  
DIMENSIONE  
ESTETICA

Autentica soluzione di design per i più esigenti, AXLE è la porta con anta e telaio complanari al muro. Dotata di cerniere a scomparsa, si adatta ai progetti di interior design creando un'estetica coordinata con gli arredi della casa.

I nuovi rivestimenti la integrano con ambienti moderni, arredati con attenzione al giusto equilibrio tra pieni e vuoti.



AXLE è disponibile con maniglie e pomoli studiati per enfatizzarne la linea minimalista. I rivestimenti con fasce orizzontali e verticali ben si adattano ad ambienti di design e contemporanei. La serratura Vighi è un elemento aggiuntivo di sicurezza contro le effrazioni. I catenacci, autobloccanti e indipendenti uno dall'altro, non escono dalla serratura ma sono distribuiti lungo la barra. La serratura, in caso di manutenzioni eccezionali, può essere sfilata senza smontare il pannello.



Dal punto di vista strutturale, AXLE rappresenta una rivoluzione. Le cerniere, invisibili, hanno regolazioni orizzontali e verticali.



# AXLE

conformità	antieffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	<b>CLASSE 3</b>	<b>34 dB</b>	<b>NPD</b>	<b>CLASSE 1</b>	<b>UD 1,8</b>	<b>NPD</b>

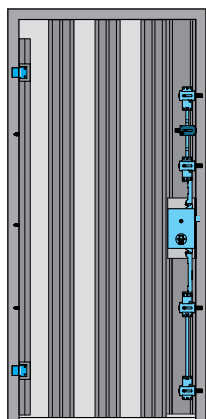

### CONFIGURAZIONI

Sono realizzabili  
ESECUZIONI FUORI  
MISURA

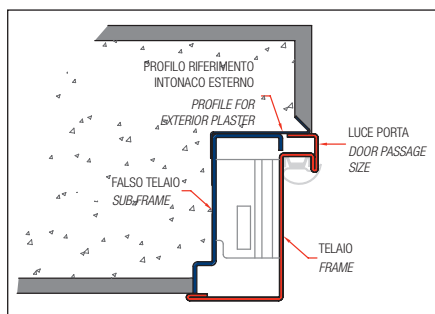

**FINITURA AD INTONACO**  
L'installazione del modello AXLE prevede necessariamente la finitura ad intonaco, per avere la complanarità dal lato interno.

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente
- 2** N°3 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Serratura H maniglia 1050 mm
- 8** Piastra protezione serratura
- 9** N°4 catenacci mobili
- 10** Sicurblock
- 11** Guarnizione perimetrale in gomma

**Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 3**

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 3 lati
omega di rinforzo	n. 3
coibentazione	inclusa
serratura	Vighi a cilindro antieffrazione, a movimento continuo
cilindro	di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile) e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell'apposita scatola SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata.
catenacci mobili	n. 4
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 50/10
cerniere	n. 2 a scomparsa regolabili orizzontalmente e verticalmente
rostri	n. 3
guarnizione perimetrale in gomma	sul telaio
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

